

PALNIK DO OBKURCZANIA PŁOMIENIOWEGO typ PG-011Ppa

z rękojeścią typ P33 nr kat. 370-0251

Symbol wg PKWiU 28.29.70.0

OPIS

Palnik do obkurczania płomieniowego PG-011Ppa jest propanowo-powietrznym palnikiem z systemem mieszania inżektorowym. Palnik jest przystosowany do zasilania, z butli przez reduktor ciśnienia, gazem propan-butan (mieszanina B wg PN-82/C- 96000) oraz powietrzem atmosferycznym. Normalny pobór z butli zawierającej 33 kg gazu nie powinien przekraczać 1,5 kg/h. W związku z tym, do uzyskania pełnej mocy palnika, należy stosować baterie butli. Palnik jest wyposażony w rękojeść typ P33, która posiada trzy zawory:

- zawór A - do otwierania i zamykania przepływu gazu;
- zawór B - do regulacji płomienia pilotującego;
- zawór dźwigniowy C - do włączania i wyłączania płomienia głównego ustalonego zaworem A;

Konstrukcja palnika pozwala na łatwe uzyskanie miękkiego płomienia przez przysłonięcie otworów wlotu powietrza atmosferycznego (Wpa) w komorze mieszania.

ZASTOSOWANIE

Palnik PG-011Ppa przeznaczony jest do podgrzewania rur termokurczliwych na kablach telekomunikacyjnych i wysokiego napięcia, preizolowanych rurach CO, rurach gazowych i paliwowych oraz do obkurczania folii termokurczliwej na europaletach.

OZNAKOWANIE PALNIKA

Rękojeść posiada następujące oznaczenie: PERUN - P33 - nr fabr., natomiast oznaczenie części składowych nasadek podano w tabeli:

Nasadka nr	1	2	3
Smoczek	035P	080P	120P
Komora mieszankowa	PERUN 1P	PERUN 2P	PERUN 3P
Dysza	PERUN PG011Ppa-1	PERUN PG011Ppa-2	PERUN PG011Ppa-3

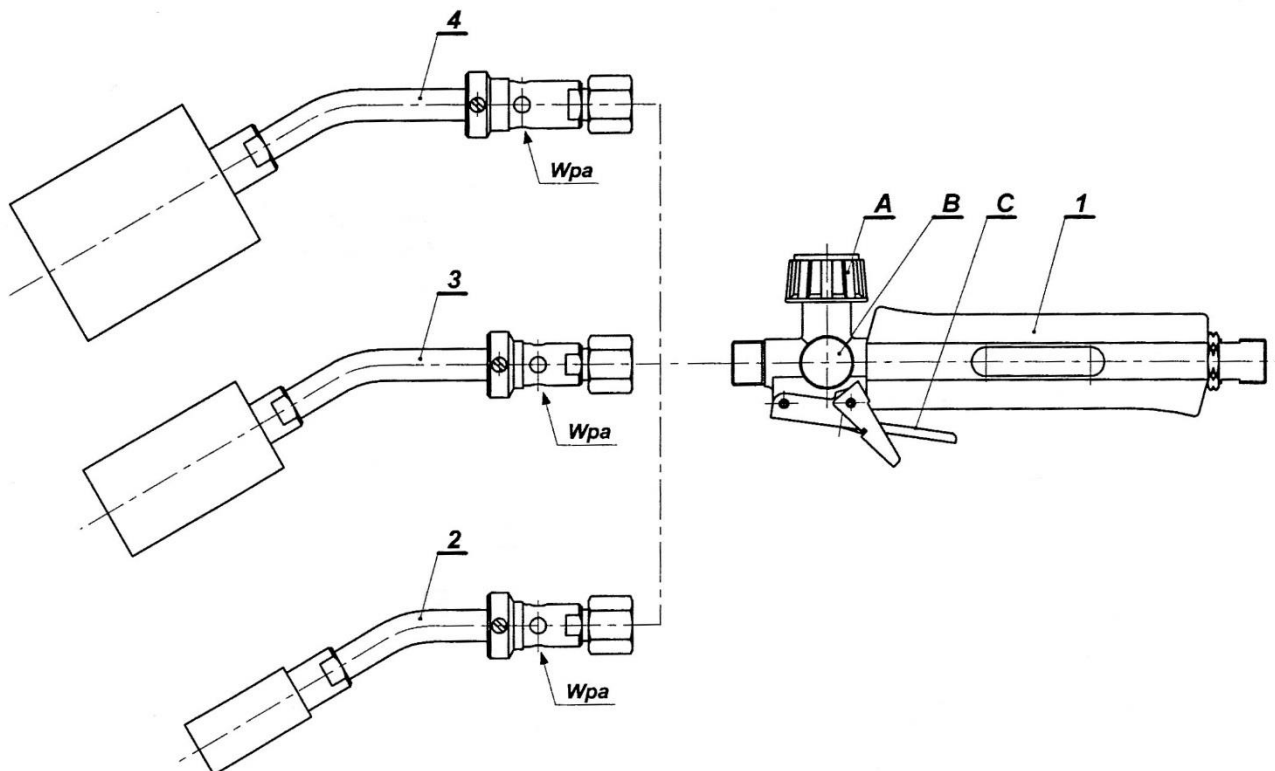
DANE TECHNICZNE

Nasadka	Nr	1P	2P	3P
Ciśnienie propanu-butanu	bar (MPa)	2 ÷ 4 (0,2 ÷ 0,4)		
Zużycie propanu-butanu (przy ciśn.2 bar)	kg/h	0,26	1,20	2,60
Moc cieplna	kW	3	15	33

SKŁAD KOMPLETU

W skład kompletu palnika PG-011Ppa (wg nr kat. 370-0251) wchodzi:

Poz.	Elementy palnika	Nr kat.	Ilość
1.	Rękojeść typ P33	004-1001	1 szt.
2.	Nasadka nr 1	002-2000	1 szt.
3.	Nasadka nr 2	002-3000	1 szt.
4.	Nasadka nr 3	002-4000	1 szt.
	Uszczelki zapasowe	100-2100	1 kpl.
	Opakowanie: pudełko tekturowe	—	1 szt.

**INFORMACJE DODATKOWE**

- Do kompletu palnika załączane są ogólne „Przepisy obsługi palników propanowo-powietrznych” wg nr 3D-3/97.
- W przypadku nieprzestrzegania przepisów obsługi producent nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo przy użytkowaniu i prawidłowości działania palnika.
- Wyrób objęty jest dożywotnią gwarancją producenta. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: www.perun.pl oraz u każdego sprzedawcy.
- Dodatkowe wyposażenie palnika (oddzielne zamówienie) stanowią:
 - reduktor butlowy jednostopniowy do propanu-butanu typ RBGP-0,4 nr kat. 218-1150,
 - wąż gumowy do propanu-butanu typ WP-2/6,3; WP-5/6,3; WP-10/6,3; WP-25/6,3 nr kat. 889-1250÷889-1253.