









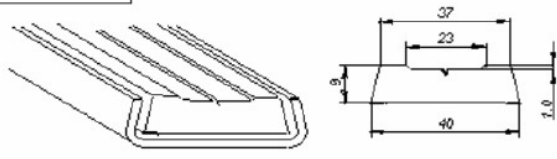
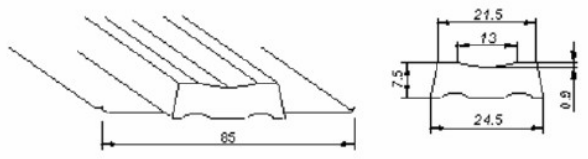
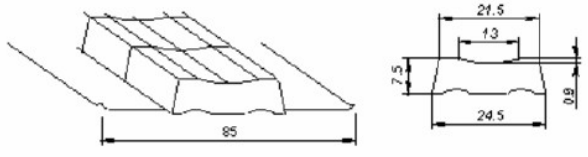
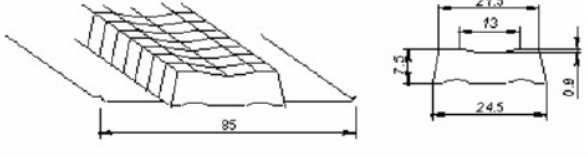
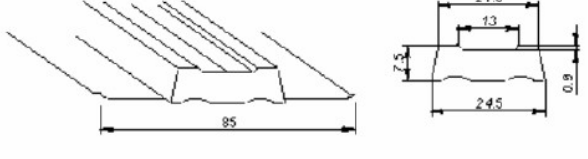
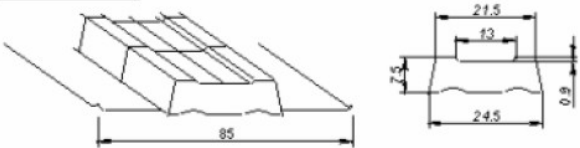
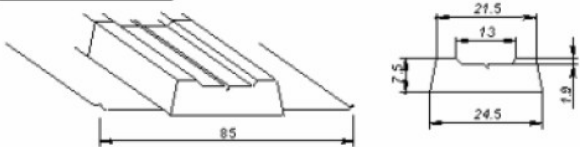
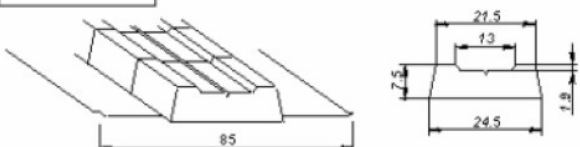
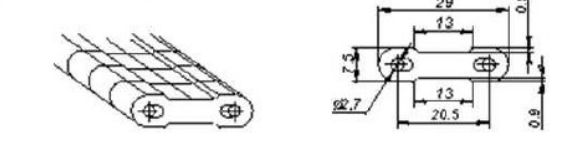
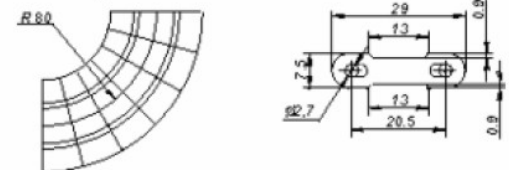
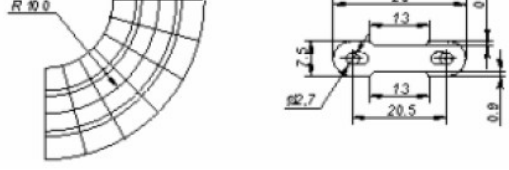
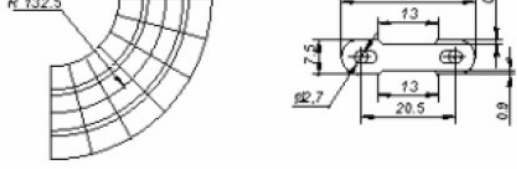
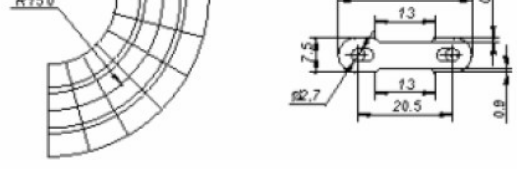
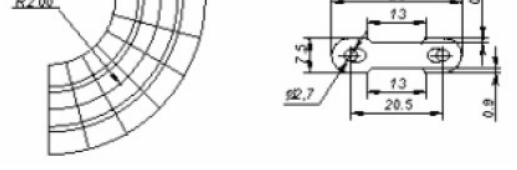
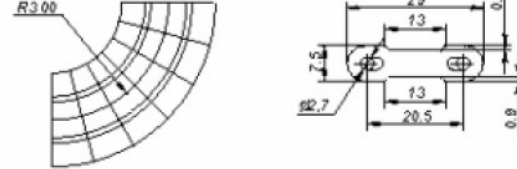
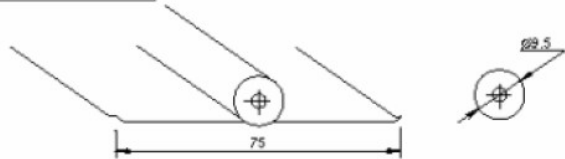
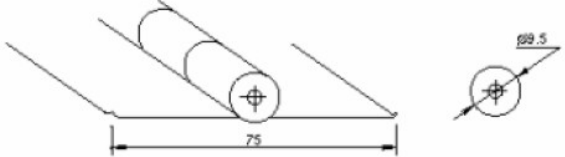
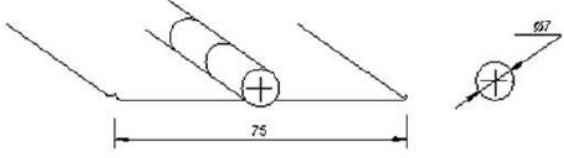
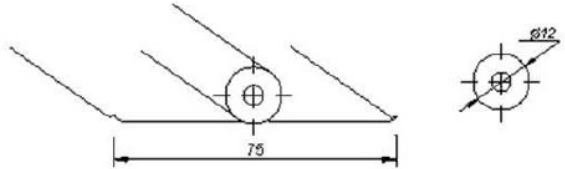
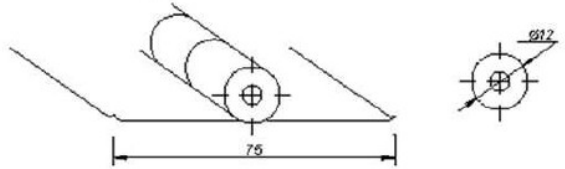






TYP	DLUGOŚĆ	ZASTOSOWANIE
PS-10  	120 mm	Podkładka z rowkiem wklęsłym. Używana przy małych odstępach między krawędziami (do 5mm) oraz przy spawaniu w pozycji pionowej.
PS-10/1,5  	150 mm	Podkładka z rowkiem wklęsłym. Używana przy małych odstępach między krawędziami (do 5mm) oraz przy spawaniu w pozycji pionowej.
PS-11  	120 mm	Podkładka z rowkiem trapezowym. Używana przy odstępach 5 – 8mm.
PS-11/1,9  	120 mm	Podkładka z rowkiem trapezowym. Używana przy odstępach 5 – 8mm.
PS-14  	120 mm	Podkładka szeroka z rowkiem wklęsłym. Stosowana przy dużych odstępach między krawędziami 9 – 13 (20) mm. Naprawa wadliwie przygotowanych brzegów do spawania.






PS-15 	100 mm	Podkładka szeroka z rowkiem trapezowym. Stosowana przy dużych odstępach między krawędziami 9 – 13 (20) mm. Naprawa wadliwie przygotowanych brzegów do spawania.
PS-10 F120 	600 mm 5 seg. x 120 mm	Podkładka z rowkiem wklęsłym na folii aluminiowej samoprzylepnej o szerokości 85mm. Stosowana w celu zabezpieczenia grani spoiny przed ujemnym wpływem czynników atmosferycznych (wiatr) oraz przy spawaniu metali niemagnetycznych (stale nierdzewne i kwasoodporne).
PS-10 F25 	600 mm 24 seg. x 25 mm	25 mm segmenty; mocowane są na samoprzylepnej taśmie
PS-10 F5 	600 mm 120 seg. x 5 mm	5 mm segmenty; mocowane na samoprzylepnej taśmie
PS-11 F120 	600 mm 5 seg. x 120 mm	120 mm segmenty; mocowane na samoprzylepnej taśmie

PS-11 F25 	600 mm 24 seg. x 25 mm	25 mm segmenty; mocowane na samoprzylepnej taśmie
PS-11 F5 	600 mm 120 seg. x 5 mm	5 mm segmenty; mocowane na samoprzylepnej taśmie
PS-11/1,9 F120 	600 mm 5 seg. x 120 mm	120 mm segmenty; mocowane na samoprzylepnej taśmie
PS-11/1,9 F25 	600 mm 24 seg. x 25 mm	25 mm segmenty; mocowane na samoprzylepnej taśmie
PS-20 F5 	600 mm 120 seg. x 5 mm	5 mm segmenty; mocowane na samoprzylepnej taśmie
PS-21 D25 	760 mm 29 seg. x 25 mm 2 seg. x 17,5 mm	25 mm segmenty; podkładki osadzone są na drucie o śr. 2,5 mm. Segment początkowy i końcowy o długości 17,5 mm są dostosowane do mocowania końcówek drutu.

PS-22 DR80		$\frac{1}{4}$ okręgu 5 seg. x $\frac{21}{14.5}mm$ 2 seg. x $\frac{21.6}{15}mm$	25 mm segmenty; podkładki osadzone są na drucie o śr. 2,4 mm. Segment początkowy i końcowy są dostosowane do mocowania końcówek drutu.
PS-22 DR100		$\frac{1}{4}$ okręgu 7 seg. x $\frac{20}{15}mm$ 2 seg. x $\frac{18}{13}mm$	Segmenty podkładek osadzone są na drucie o śr. 2,4 mm. Segment początkowy i końcowy są dostosowane do mocowania końcówek drutu.
PS-22DR132,5		$\frac{1}{4}$ okręgu 10 seg. x $\frac{19.5}{15.6}mm$ 2 seg. x $\frac{18.2}{14.6}mm$	Segmenty podkładek osadzone są na drucie o śr. 2,4 mm. Segment początkowy i końcowy są dostosowane do mocowania końcówek drutu.
PS-22 DR150		$\frac{1}{4}$ okręgu 11 seg. x $\frac{20}{16.8}mm$ 2 seg. x $\frac{18}{14.8}mm$	Segmenty podkładek osadzone są na drucie o śr. 2,4 mm. Segment początkowy i końcowy są dostosowane do mocowania końcówek drutu.
PS-22 DR200		$\frac{1}{4}$ okręgu 15 seg. x $\frac{20}{17.3}mm$ 2 seg. x $\frac{16.8}{14.5}mm$	Segmenty podkładek osadzone są na drucie o śr. 2,4 mm. Segment początkowy i końcowy są dostosowane do mocowania końcówek drutu.
PS-22 DR300		$\frac{1}{4}$ okręgu 24 seg. x $\frac{20}{18.2}mm$ 2 seg. x $\frac{10.7}{9.7}mm$	Segmenty podkładek osadzone są na drucie o śr. 2,4 mm. Segment początkowy i końcowy są dostosowane do mocowania końcówek drutu.

PS-30 	100 mm	Podkładki stosuje się po uprzednim osadzeniu 100 mm segmentów na drucie o śr. 2,5
PS-30 F100 	600 mm 6 seg. x 100 mm	100 mm segmenty; podkładki mocowane są na samoprzylepnej taśmie
PS-30 F25 	600 mm 24 seg. x 25 mm	25 mm segmenty; mocowane na samoprzylepnej taśmie
PS-31 F25 	600 mm 24 seg. x 25 mm	25 mm segmenty; mocowane na samoprzylepnej taśmie
PS-32 	150 mm	Podkładki stosuje się po uprzednim osadzeniu 150 mm segmentów na drucie o śr. 4
PS-32 F100 	600 mm 6 seg. x 100 mm	100 mm segmenty; mocowane na samoprzylepnej taśmie
PS-32 F25 	600 mm 24 seg. x 25 mm	25 mm segmenty; mocowane na samoprzylepnej taśmie

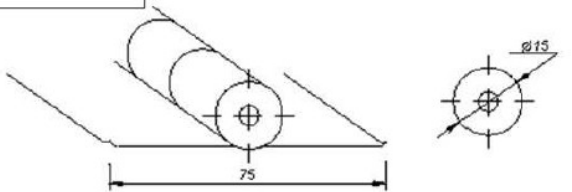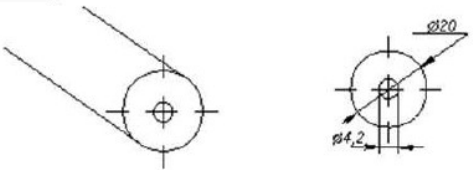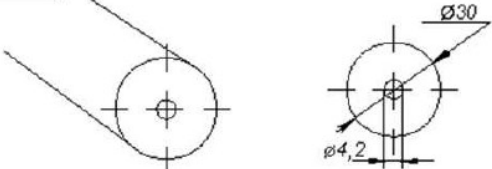PS-33 F25 	600 mm 24 seg. x 25 mm	25 mm segmenty; mocowane na samoprzylepnej taśmie
PS-34 	100 lub 25 mm	Podkładki stosuje się po uprzednim osadzeniu 100 lub 25 mm segmentów na drucie o śr. 4
PS-35 	100 lub 25 mm	Podkładki stosuje się po uprzednim osadzeniu 100 lub 25 mm segmentów na drucie o śr. 4
PS-40 	150 lub 25 mm	Podkładki stosuje się po uprzednim osadzeniu 100 lub 25 mm segmentów na drucie o śr. 4
PS-45 F25 	600 mm 24 seg. x 25 mm	25 mm segmenty; mocowane na samoprzylepnej taśmie aluminiowej o szer. 85 mm

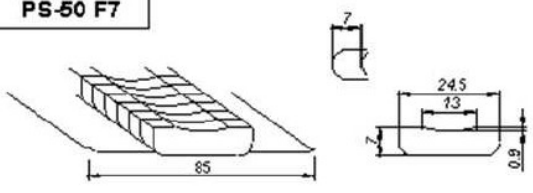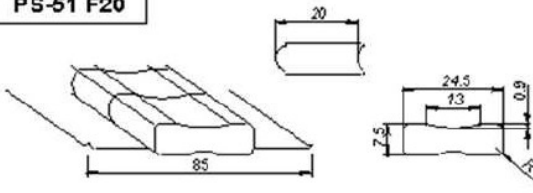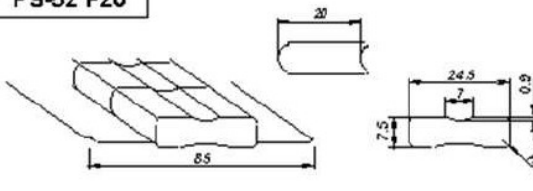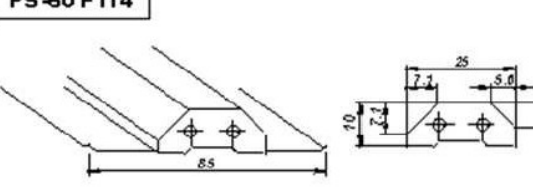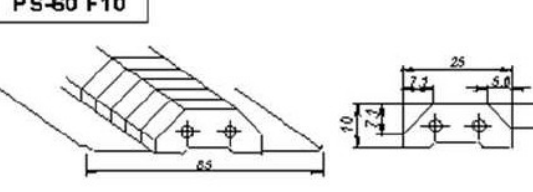PS-50 F7 	600 mm 86 seg. x 7 mm	7 mm segmenty; podkładki dwustronne wahlwe; mocowane na samoprzylepnej taśmie aluminiowej o szer. 85 mm
PS-51 F20 	600 mm 30 seg. x 20 mm	20 mm segmenty; podkładki dwustronne wahlwe; mocowane na samoprzylepnej taśmie aluminiowej o szer. 85 mm
PS-52 F20 	600 mm 30 x 20 mm	20 mm segmenty; podkładki dwustronne wahlwe; mocowane na samoprzylepnej taśmie aluminiowej o szer. 85 mm
PS-60 F114 	570 mm 5 seg. x 114 mm	114 mm segmenty; mocowane na samoprzylepnej taśmie
PS-60 F10 	600 mm 60 seg. x 10 mm	10 mm segmenty; podkładki mocowane na samoprzylepnej taśmie